

**voran**<sup>®</sup>

maschinen


# Kompakt-Pasteuriseranlage PA400LC



# Im Detail

## Details und Maße

Der PA400LC ist die ökonomische Variante unserer professionellen Pasteure. Einfach in der Bedienung und auf das Wesentliche komprimierte Funktionselemente.

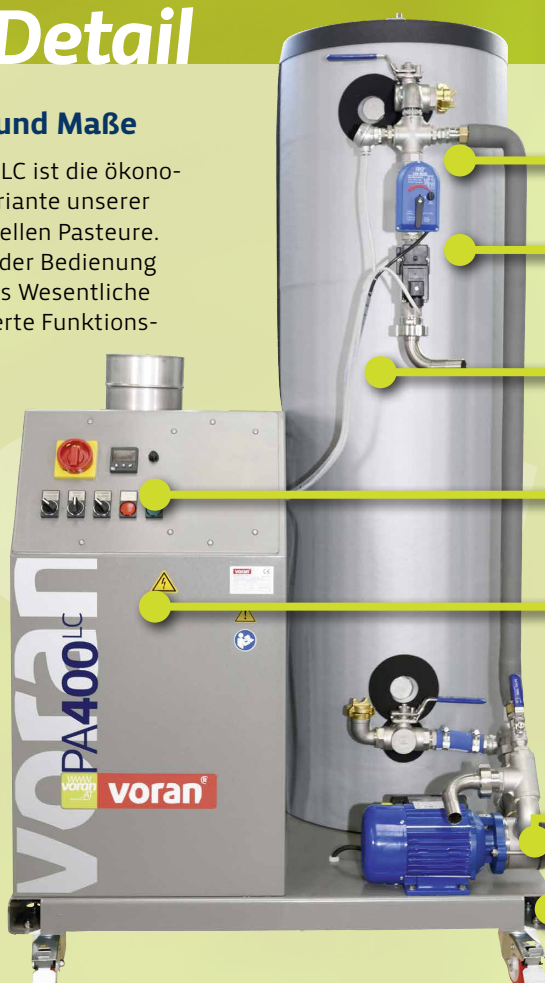

« Geschlossenes Heizkreissystem ermöglicht Pasteurisiertemperaturen bis 86°C

« automatisch geregelter Kugelhahn ermöglicht kontinuierliches Arbeiten ohne Nutzung des Bypasses

« Röhrenwärmetauscher im isolierten Pufferspeicher integriert (minimierte Wärmestrahlungsverluste)

« Einfache, zentrale Bedienung


« Heizquelle Öl-Brenneranlage

« Edelstahl-Saftpumpe

« Stabiler, fahrbarer Stahlrahmen

| Typ                                                                 | PA400LC                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Stundenleistung in l/h bei einer Abfülltemperatur von 80°C | 400                                                                        |
| Maximale Kesselleistung in kW                                       | 35                                                                         |
| Elektrischer Anschluss*                                             | 230 V/50 Hz (einphasig)                                                    |
| Abmessungen B/H/T in mm                                             | 960/1.827/960                                                              |
| Gewicht trocken/gefüllt in kg                                       | 260/360                                                                    |
| Flüssiggas-/Ölverbrauch in kg/h                                     | 3,5                                                                        |
| Rauchrohranschluss                                                  | DN150                                                                      |
| Anschluss für Saftzulauf                                            | Ø 25 mm                                                                    |
| Anschluss für Saftablauf                                            | Ø 25 mm                                                                    |
| Lieferumfang                                                        | 10 m Schlauch Ø 25 x 6 mm, Hakenschlüssel, Kabel-Option MBF, Reinigungsset |

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

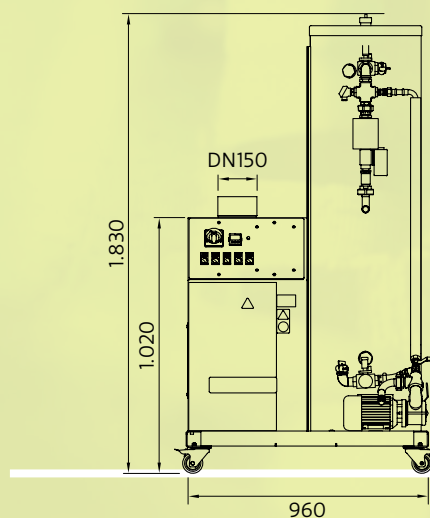

**voran Maschinen GmbH**  
Produktion & Vertrieb  
Inn 7  
A 4632 Pichl bei Wels  
Österreich

**Service Hotline**  
T +43(0) 72 49 / 444-200

T +43(0) 72 49 / 444-0  
F +43(0) 72 49 / 444-888  
office@voran.at • www.voran.at

Folder ID 600005230