


Langwirkmaschine MO-881



Die Glimek Langwirkmaschine MO-881 ist hoch belastbar und für den Einsatz in Großbäckereien geeignet. Mit dreifachem Wirkkopf, Einrollnetz und doppeltem Druckbrett werden nahezu schlusslose Teiglinge in der gewünschten Länge und Form produziert.



Sveba Dahlen Group



Scandinavian know-how – worldwide

Langwirkmaschine MO-881



Geräuscharmer, strapazierfähiger Zahnriemenantrieb

Erstes Druckbrett in zwei Breiten für verschiedene Teiggewichte: 220 mm und 280 mm



Drei mal zwei 400 mm breite regelbare Druckwalzen mit gefederten Schabern für problemloses Reinigen

Druckbrett 650 x 1100 mm, faltbar, kann zum Reinigen aufgeklappt werden





Skala an jedem Griff zur optimalen Feinabstimmung

Zubehör

Bestreustation zwischen den Druckbrettern	Über Fotozelle gesteuerter Bestreuer für Sesam, Mohn, Haferkörner usw.
Zubehör zur Bestreustation - Rüttler	Rüttler für Bestreustation, optional
Absetzsystem	Über Fotozelle gesteuertes pneumatisches Klappensystem mit elektrischer Steuerbox. Für noch präziseres Absetzen der gewirkten Teiglinge
Zusätzliche Wirkeinheit	Wirkeinheit am Austragsende der MO-881 mit trommelmotorbetriebem Band, höhenregulierbar, W = 690, L = 500 mm
Formstation für 4 Stücke	Dreht die 4 Stücke um 90° und legt sie in Brotkästen ab. Vor allem für Toastbrot mit kompakter Struktur geeignet
Zufuhrregulierung	Bei hoher Leistung können die Abstände zwischen zu eng aufeinander folgenden Teiglingen reguliert werden. Inkl. elektrischer Steuerbox
Untere Seitenführung 10 mm	Teigabweisende Seitenführung 10 mm für zweites Druckbrett, Standard ist 20 mm, empfohlen für untere Gewichtsbereiche
Motorisiertes Druckbrett	Gegenläufig rotierendes motorisiertes Druckbrett mit fester Geschwindigkeit zur Verlängerung der Wirkzeit
Druckbrett, Sonderanfertigung	Sonderanfertigung des (ersten und zweiten) Druckbrettes auf Anfrage möglich
Spezialband	Sonderanfertigung von Förderbändern auf Anfrage möglich
Drei Messer im Druckbrett für 4er-Teilung	Teilen den Teig in 4 Stücke. Standardabstand zwischen den Messern 100 mm
Brotkastentransporteinheit mit Belegungsvorrichtung	Förderband für Brotkästen unter der Maschine, über Fotozelle gesteuerte automatische Ablage, Ausführung in Edelstahl, L = 4500 mm

Technische Daten

Leistung	bis zu 3600 Teiglinge/Std.
Gewichtsbereich	30-1800 Gramm
Arbeitsbreite	up to 650 mm
Anschlusswert	1,1 kW
Gewicht, netto	630 kg
Gewicht, brutto (Holzkiste)	745 kg
Volumen, brutto	3,15 x 1,15 x 2,00 = 7,25 m³

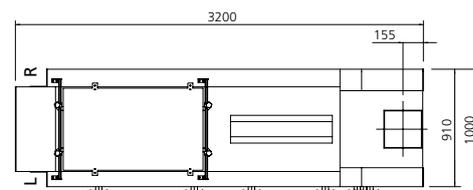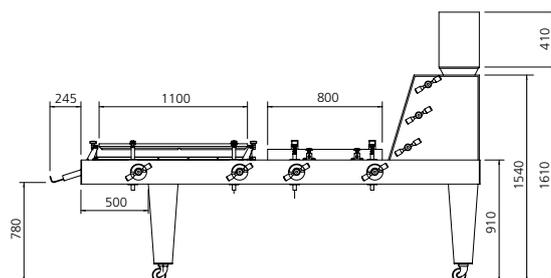

Griffe links (L) oder rechts (R) möglich. Bitte bei Bestellung angeben.



Glimek AB
Box 124
S-280 64 GLIMÅKRA
Sweden
Tel. int. +46-(0)44 449 00 • Fax +46-(0)44 449 10
e-mail: office@glimek.se • www.glimek.se