




PGT vue de face

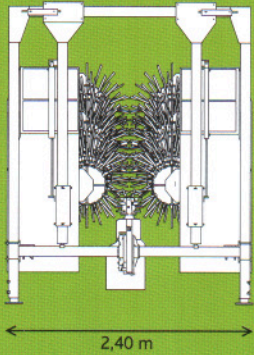

PGT 1815



PGT 2850

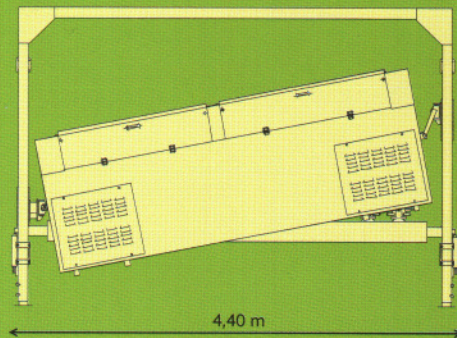

Longueur de plumage
Plucking length

PGT 1815	PGT 2850
1,82 m	2,85 m

Application poulet
Chicken slaughtering

Vitesse tambour montant
Upward rotating drum

242 tr/mn

Vitesse tambour descendant
Downward rotating drum

291 tr/mn

Puissance électrique
Electric power

2x7,5kW + 2x11kW

Application dinde
Turkey slaughtering

Vitesse tambour montant
Upward rotating drum

338 tr/mn

Vitesse tambour descendant
Downward rotating drum

372 tr/mn

Puissance électrique
Electric power

2x7,5kW + 2x11kW

Option rampe centrale
Bottom bank option

1 x 5,5 kW

Option rampes à jarets
Hocks bank options

2 x 1,5 kW