

EIGENSCHAFTEN

- Maschine kann mit einem Hebel oder mit Pedalen bedient werden.
- Stabiler Griff für Spalteneinstellung.
- PVC Transportbänder.
- Aufklappbare und einfach ausziehbare Tische.
- Lackiertes Gestell, fahrbar mit Feststellern.
- integrierter Elektromotor.

CARACTERÍSTICAS

- La máquina se puede accionar por medio de una palanca o con pedales.
- Robusta manivela para ajustar la distancia entre los rodillos.
- Cintas transportadoras de PVC.
- Mesas abatibles y fácil de extraer.
- Bastidor lacado, móvil con soportes de estacionamiento.
- Electromotor integrado.

CARATTERISTICHE

- Macchina azionabile a leva o a pedali.
- Robusta maniglia per la regolazione della distanza tra i rulli.
- Nastri trasportatori in PVC.
- Piani pieghevoli e facilmente removibili.
- Telaio laccato, mobile con supporti di stazionamento.
- Elettro-motore integrato.



2 YEARS
WARRANTY

Sicherheitsgitter beugt
Verletzungen an den
Händen vor.

La rejilla de seguridad
impide lesionarse las
manos.

Griglia di sicurezza
a salvaguardia
delle mani.

Abstreifer können ohne
Werkzeuge entnommen werden.

Los rascadores pueden ser
desmontados sin instrumentos.

I raschiatori possono essere tolti
senza attrezzi.



Digitale Angabe der
Ausrollstärke.

Pantalla digital con
indicación del espesor
de laminado.

Visualizzatore digitale
dello spessore di pasta.



OPTION

mehlfangbleche

OPCIÓN bandeja
recogida de harina

OPZIONE teglia
raccolgente di farina


OPTION integriertes System zur
einfachen Reinigung der Bänder.

OPCIÓN sistema integrado para
limpieza sencilla de las cintas.


OPZIONE sistema integrato per una
pulizia semplice dei nastri.



SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE

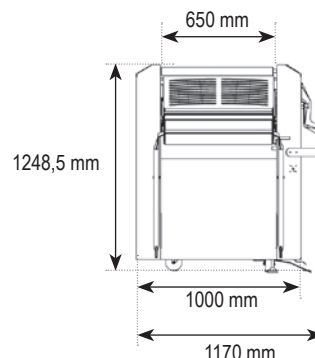

VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTALE

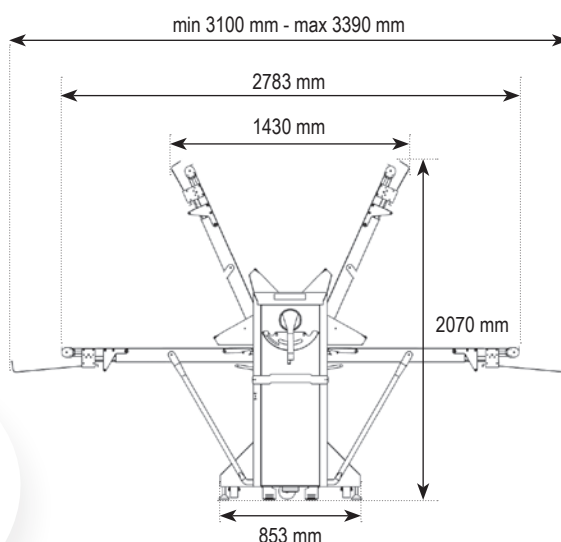

650

LAMINATO

MOTORLEISTUNG | POTENCIA MOTOR | POTENZA MOTRICE

1,1 kW

NETTOGEWICHT MASCHINE | PESO NETO MÁQUINA | PESO NETTO MACCHINA

310 kg

BANDGESCHWINDIGKEIT DES AUSLAUFBANDS | VELOCIDAD DE LA CINTA DE SALIDA | VELOCITÀ DEL NASTRO DI USCITA

65 cm/sec

AUSROLLBREITE | ANCHO DE LAMINADO | LARGHEZZA DI LAMINAZIONE

650 mm

LÄNGE TRANSPORTBAND | LONGITUD CINTAS | LUNGHEZZA DEI NASTRI

2 x 1320 mm

SPALT ZWISCHEN DEN ROLLEN | DISTANCIA ENTRE RODILLOS | SPAZIO TRA I RULLI

0,2 - 50mm

SPANNUNG | VOLTAGE | VOLTAGGIO

220/380V 3Ph 50/60Hz

Option integriertes system zur einfachen reinigung der bänder | Opción sistema integrado para limpieza sencilla de las cintas | Opzione sistema integrato per una pulizia semplice dei nastri

✓

OPTION MEHLFANGBLECHE | OPCIÓN BANDEJA RECOGIDA DE HARINA | OPZIONE TEGLIA RACCOGLIENTE DI FARINA

✓