



Universal Presse 1000-4

Die beiden Siebbänder laufen nach der letzten Preßwalze wieder allmählich auseinander, wobei sich der Trester langsam von den Bändern löst und am Abwurf leicht abgestreift wird. Die Abwurfhöhe erlaubt problemlos das Nachschalten eines Transportbandes.


Nach dem Tresterabwurf durchlaufen die Siebbänder je eine Spritzstrahl-Reinigungsstation, welche beliebig zu- oder abgeschaltet werden kann.

Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit zeichnet die Universal Presse aus.

Bei Reinigungsarbeiten sind die offene Bauweise und technische Maßnahmen, welche die Zugängigkeit erleichtern, sehr vorteilhaft. Die tägliche Reinigung der Bänder mit einem Hochdruck-Reiniger wird empfohlen.



Tresterabwurf

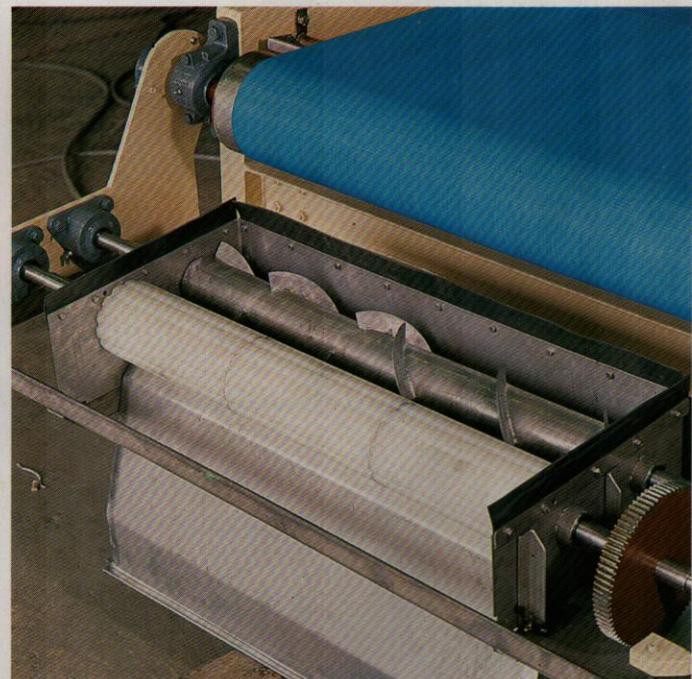

Aufgabetrichter abgeschenkt



Je nach Obstqualität und Durchsatzmenge/h liegt der Ausnutzungsgrad bei 70–80%.

Aufgrund der schonenden Maischebehandlung während des Keltervorganges ist der natürlich vorhandene Anteil des Grobtrubes sehr gering, welcher mit steigendem Ausnutzungsgrad leicht ansteigt.

Grobtrubanteil