

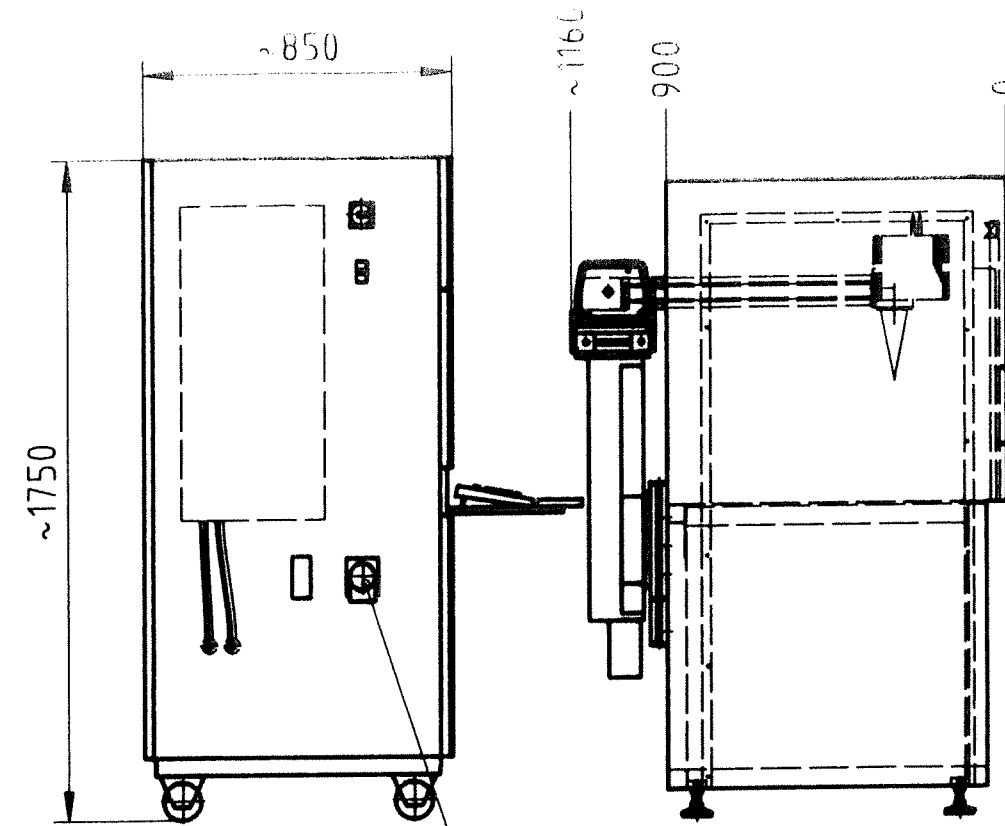
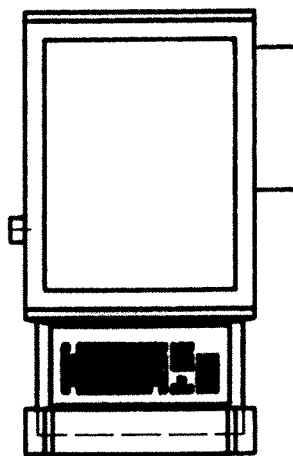
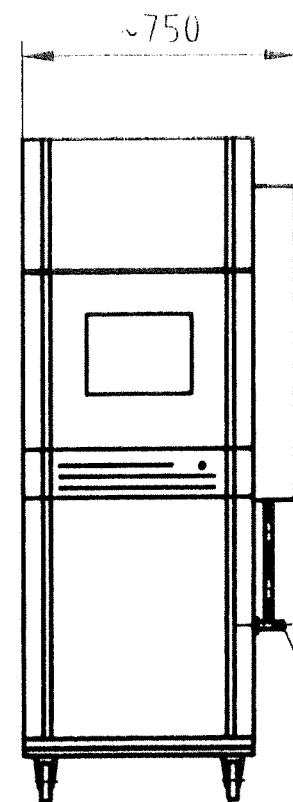


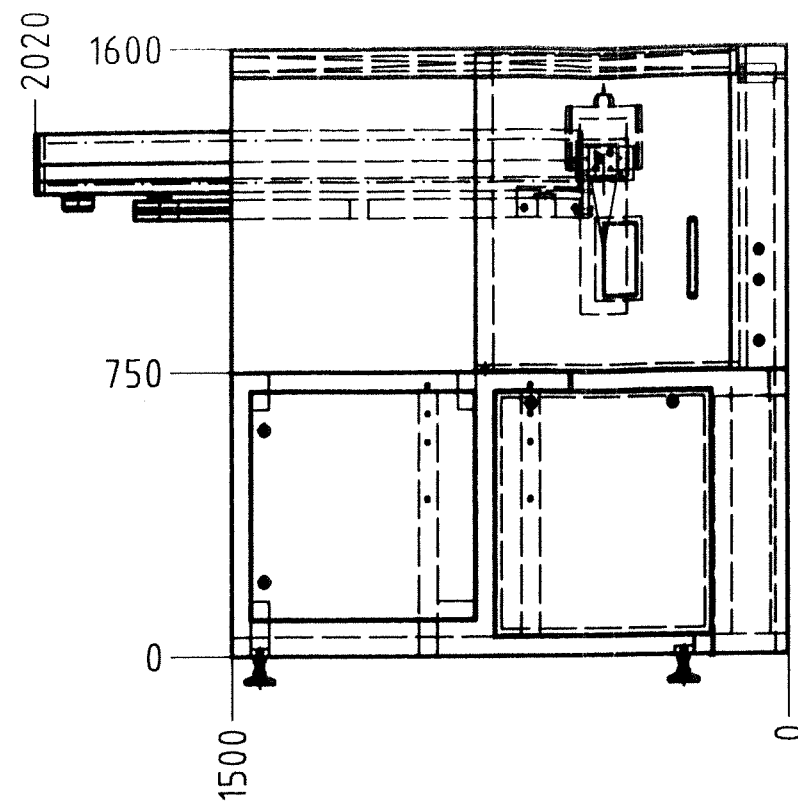


el. Anschluß
3x400V 50Hz ~8kW

Vor- Rücklauf je 3/4"
~8l/min bei 15°C



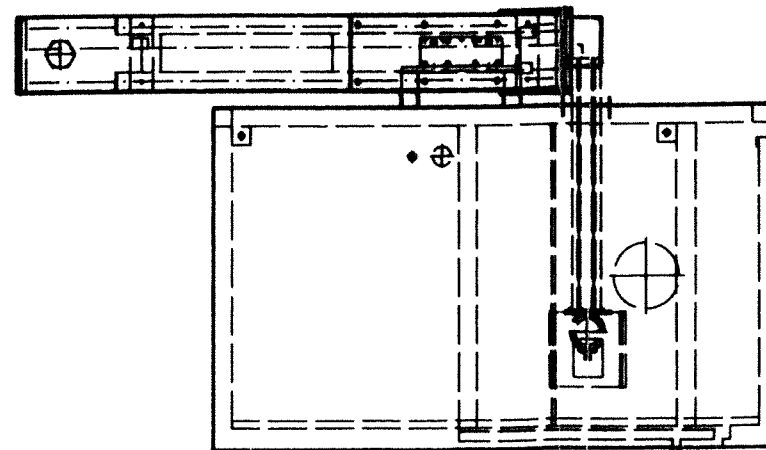


EDV-Nr.: 06069A48 WA:				DIN 7168 fein mittel grob		Maßstab 1:20	
						- -	
				Datum	Name	Aufstellplan BL 65 S	
				Bearb. 20/05/1996	Sei.		
				Gepr.			
				Norm			
						101.096.008/3	
				baublys			
				GmbH		Blatt	
						BL	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. für:		Ers. durch:	

Kaltwassersatz
(Option)

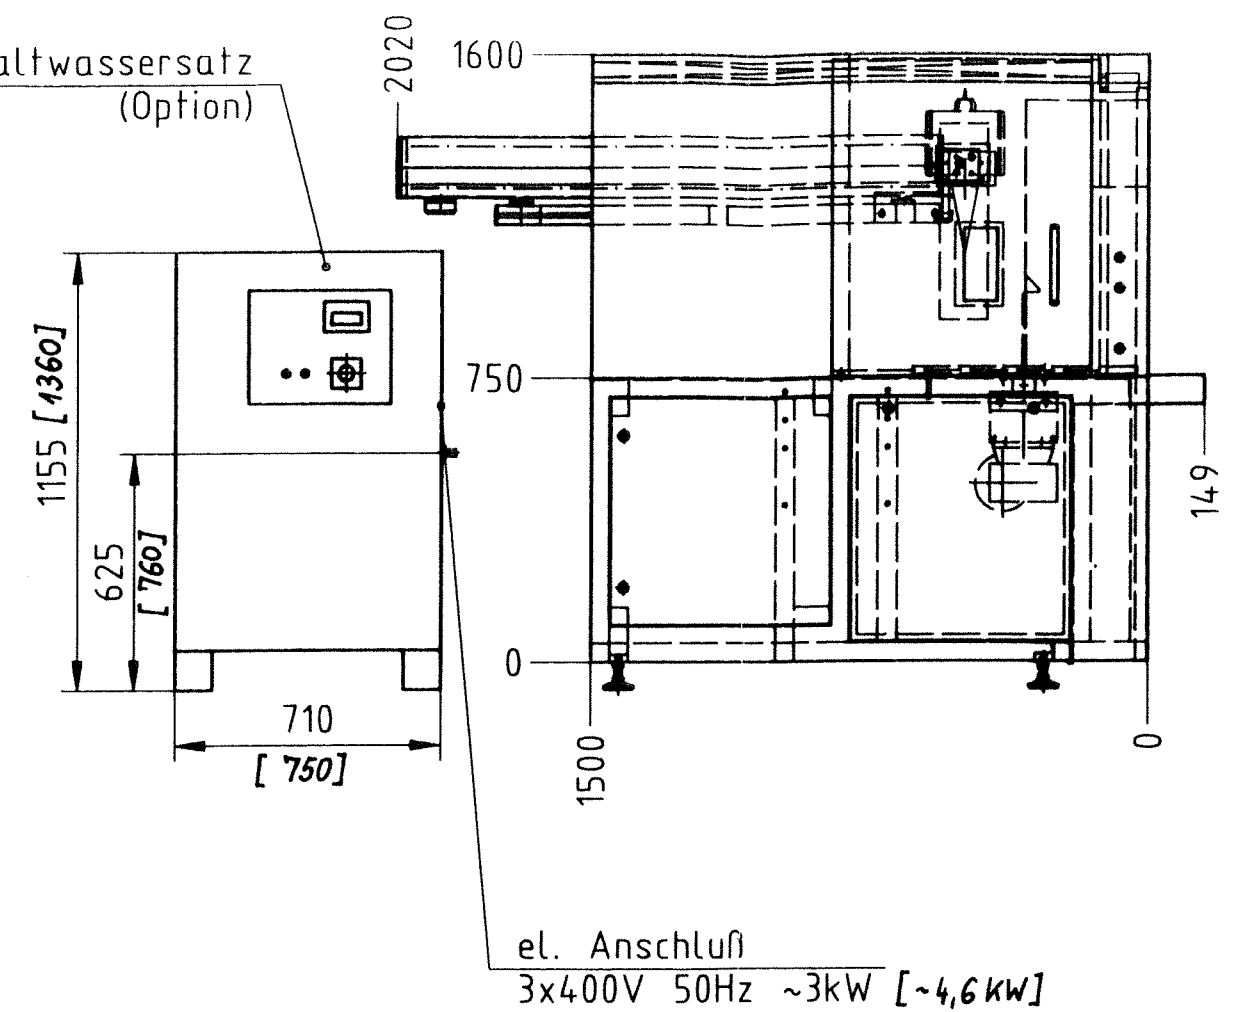

Abluft nach oben

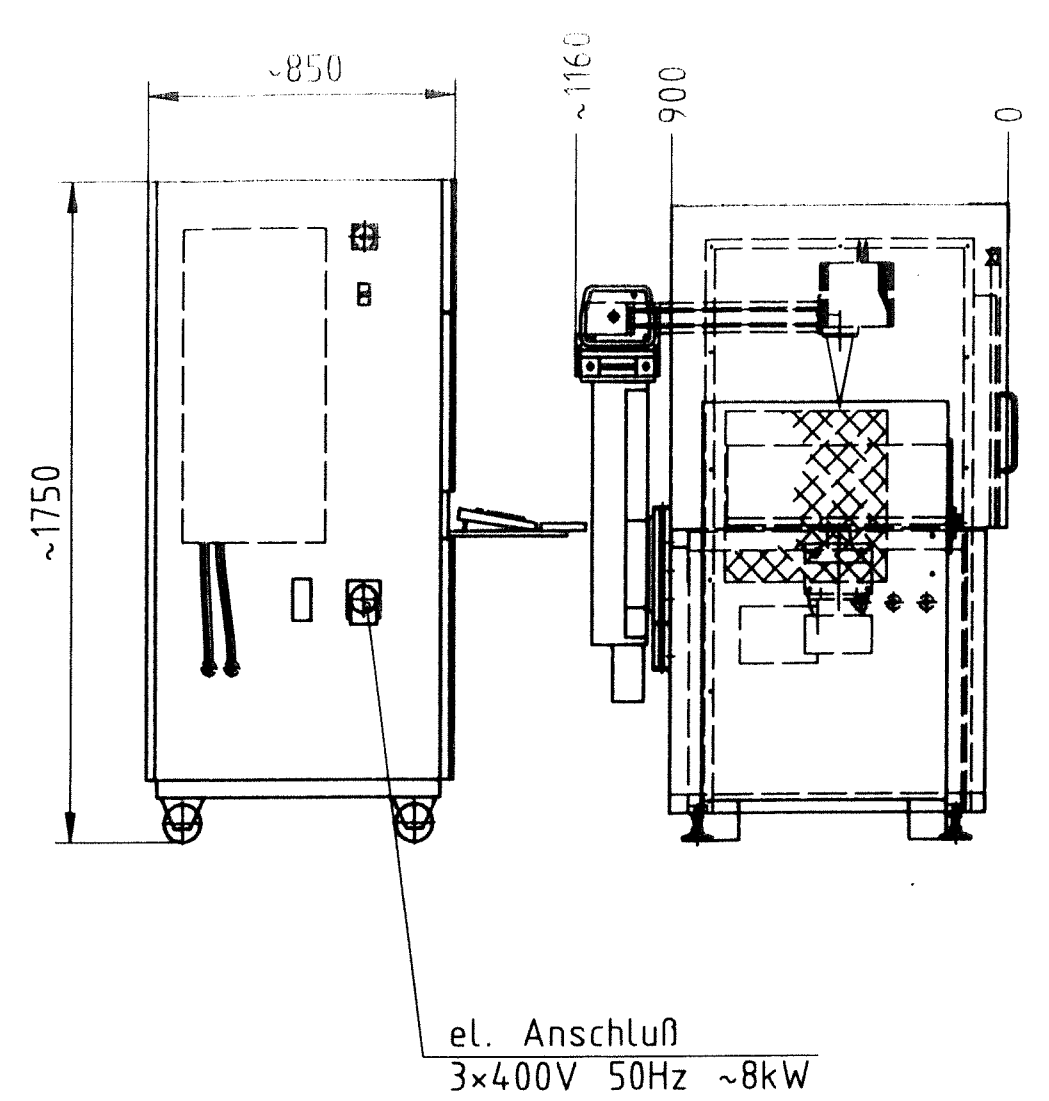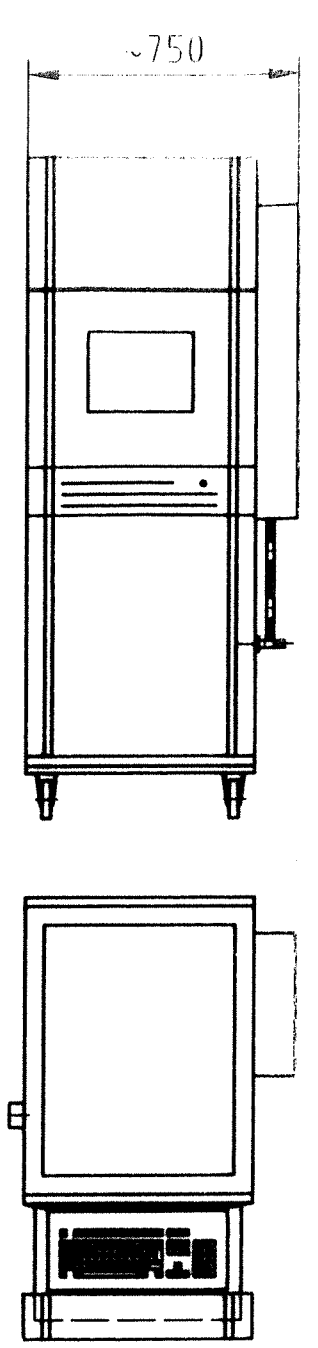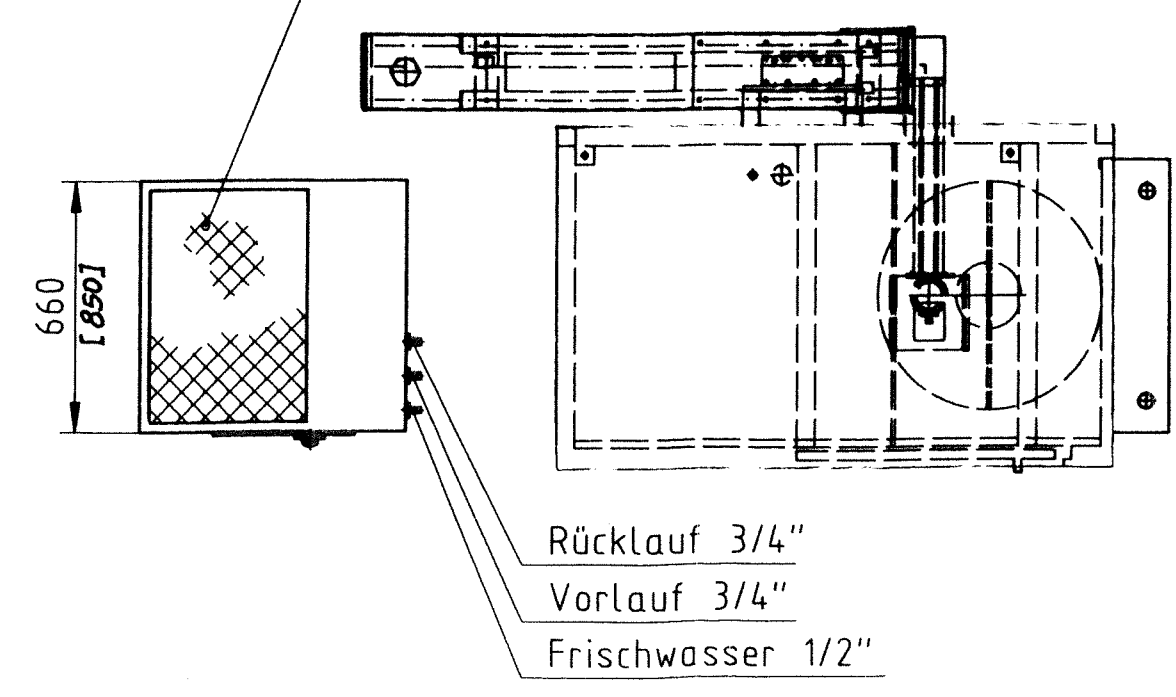

WERTE IN [] GELTEN FÜR BL 130 SR MIT IKV 7

EDV-Nr.: 06069A47		DIN 7168 fein mittel grob		Maßstab 1:20	
WA:					
		Datum	Name	Aufstellplan BL 65 SR (mit Kaltwassersatz) [BL 130 SR]	
		Bearb. 06/05/1996	Sei.		
		Gepr.			
		Norm			
		baublys GmbH		101.096.007/3	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. für:	Ers. durch: