


Bedienungs- und Wartungsanleitung
für Rettungsgerätesatz UHT

Hydr. Rettungsschere
Typ S90 - UHT
Prüf-Nr: S33-93 TP18



Hydr. Rettungsspreizer
Typ SP 30 - UHT
Prüf-Nr: SP 28 TP 18

externes Umschaltventil
Typ V 4.3E - UHT

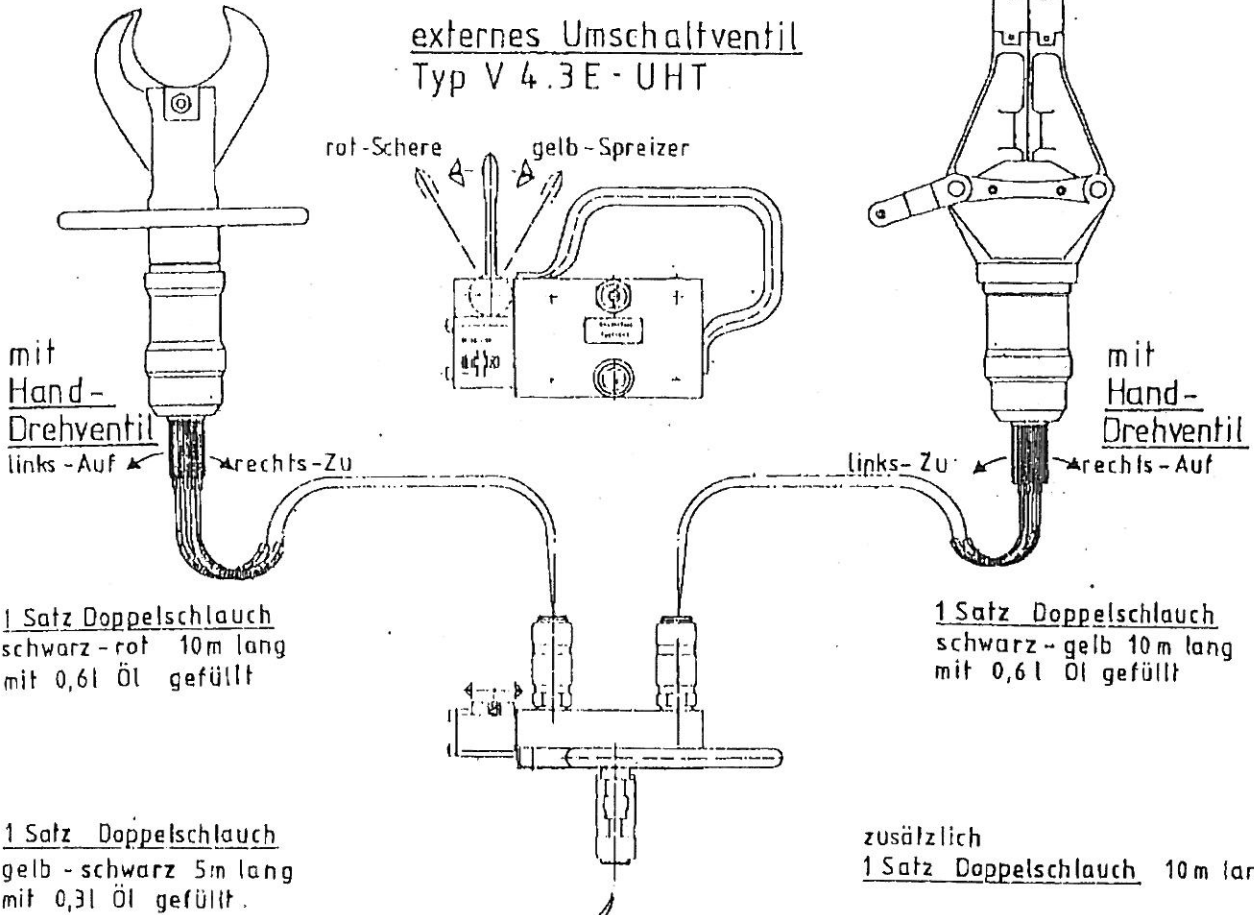


1 Satz Doppelschlauch
schwarz - rot 10m lang
mit 0,6l Öl gefüllt

1 Satz Doppelschlauch
schwarz - gelb 10m lang
mit 0,6l Öl gefüllt

1 Satz Doppelschlauch
gelb - schwarz 5m lang
mit 0,3l Öl gefüllt.

zusätzlich
1 Satz Doppelschlauch 10m lang

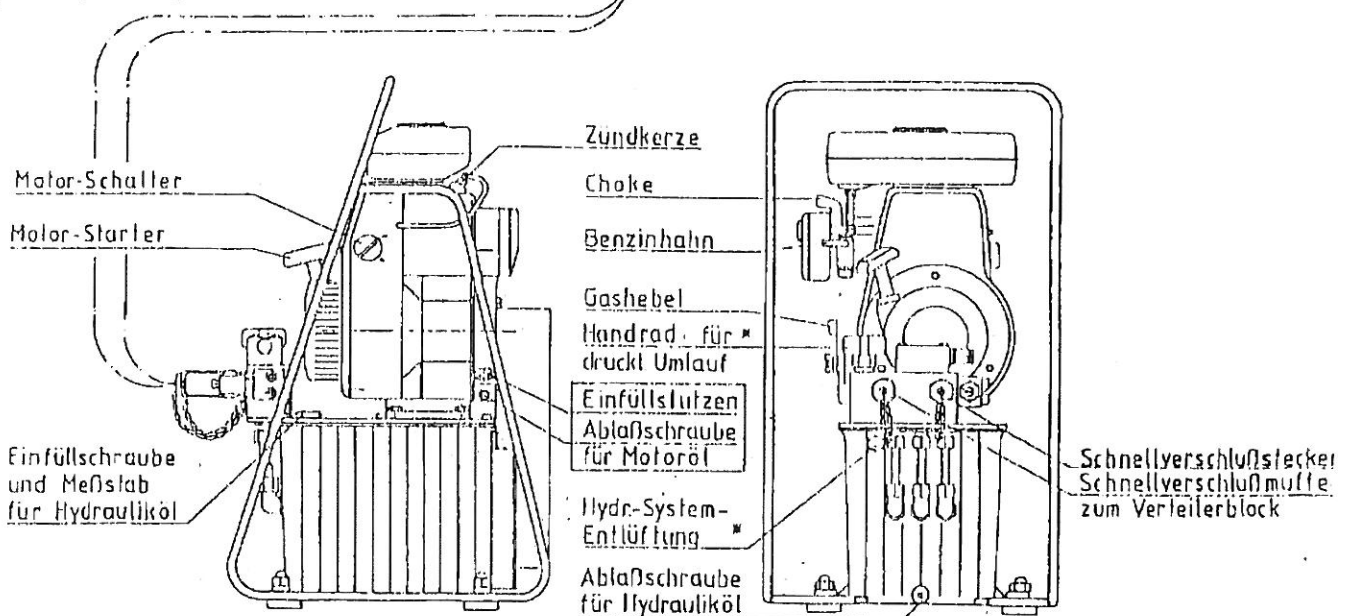

Antriebsaggegat Typ LV 10 - UHT
gefüllt mit 2,5 l Hydrauliköl