



MOTOR-KETTENSTEMMER


MKS 10



Beachten Sie den stabilen Graugußunterbau, der auch bei schweren Werkstücken ein windungsfreies Stemmen gewährleistet.

Type	Watt	Strom- spannung	Strom- art	Umdr./ Minute	Stemm- tiefe	Gewicht mit Zubehör
MKS 10	2200 AB 20% ED	110/190 220/380	Drehstrom	2700	125 mm	52 kg mit stationärer Einrichtung 20 kg mit Schnellspannvorrichtung 17 kg mit Zimmereianschlag

Anschluß: An jedes Drehstromnetz normaler Spannung.
Für abnormale Netzspannungen auf Anfrage.

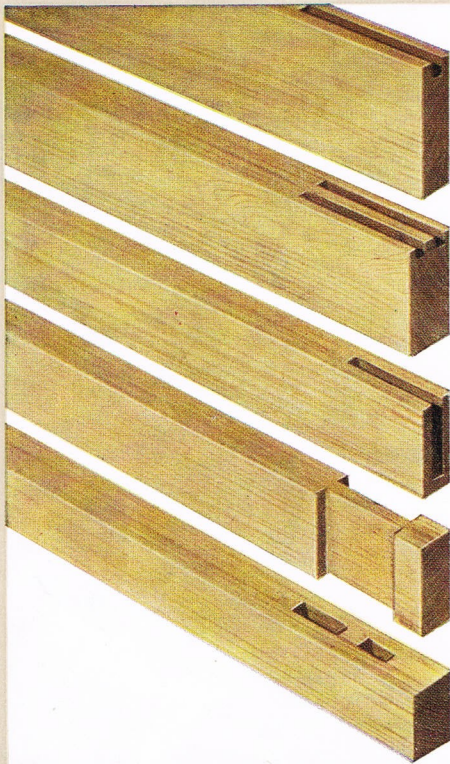

VERWENDUNG:


Für alle Stemmarbeiten auf dem Zimmerplatz, auf der Baustelle, in der Werkstatt.

AUSFÜHRUNG:

- a) mit stationärer Einrichtung
- b) mit Schnellspannvorrichtung
- c) mit Zimmereianschlag.


Der fühlbare Mangel an Fachkräften und die erforderliche Einsparung an Arbeitszeit machen heute die Kettenstemmaschine im Holzverarbeitenden Gewerbe unentbehrlich. Tausendfach erfüllt täglich diese Aufgabe der *Leu*-Kettenstemmer MKS 10 vor allem in Handwerksbetrieben. Es können Fräsketten bis 20 mm Zapfenstärke angewendet werden.

Die MKS 10 kann als stationäre Maschine sowohl an der Wand, als auch auf einem Bock verwendet werden. Der äußerst leistungsfähige Motor (2200 Watt) sichert eine ausreichende Kraftreserve. Sämtliche Bedienungshebel befinden sich in bequemer Reichweite. Der Anschlag ist verstellbar zum Keillochstemmen.

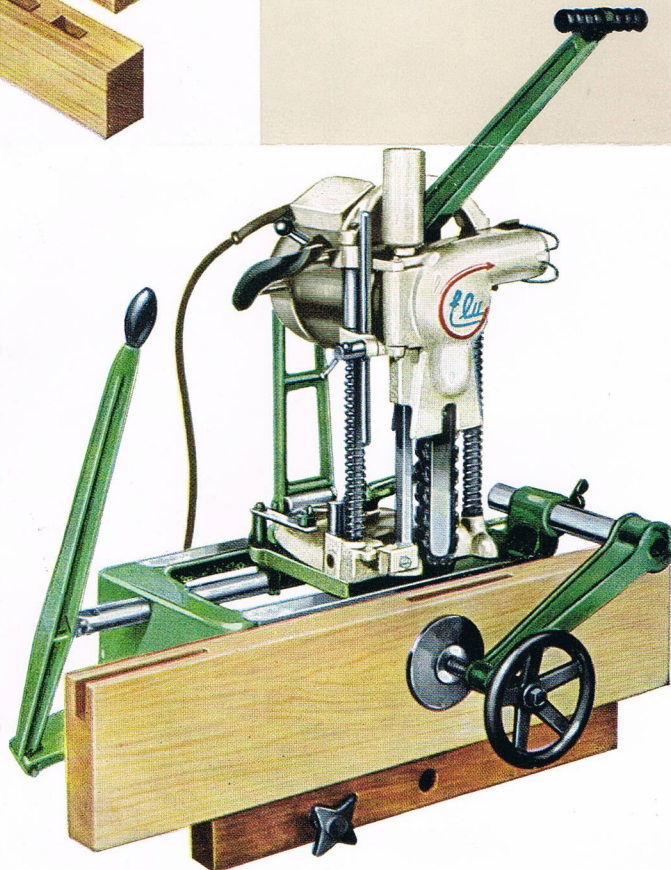


Auf der Baustelle und in der Werkstatt kann der stationäre Kettenstemmer MKS 10 auch als Handstemmer verwendet werden. Zum Umstellen ist lediglich eine Knebelschraube zu lösen, so daß auch im Einzelfall der Zeitaufwand hierfür unbedeutend ist. Als Befestigung dient eine Schnellspannvorrichtung, welche zusätzlich geliefert wird. Die Anwendung als Handstemmer bewährt sich ganz besonders beim Einstemmen von Türschlössern udgl.


Wird der Kettenstemmer nur als Handstemmer (mit Schnellspannvorrichtung oder Seitenanschlag) geliefert, so kann zur bequemeren Betätigung das zur station. Einrichtung gehörende Hebelgestänge, welches zum Herunterdrücken der Maschine dient, gegen Aufpreis mitgeliefert werden.

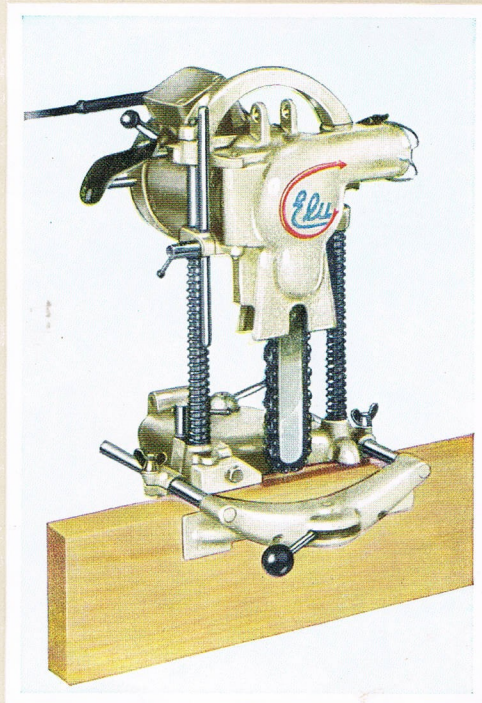


Zur idealen Stemmaschine wird der Handstemmer auch auf dem Zimmerplatz. Für diesen Zweck wurde ein Zimmereianschlag geschaffen. Trotz der hohen Leistung des Motors (2200 Watt) weist die Maschine ein verhältnismäßig geringes Gewicht (17 kg) auf. Die Ermüdungserscheinungen werden dadurch erheblich gemindert.

In Kettengarnituren werden nur beste Markenfabrikate geführt, die bei sachkundiger Handhabung eine sehr lange Lebensdauer gewähren. Die Vielzahl der einzelnen Ketten und kompletten Kettengarnituren sind in der Preisliste enthalten. Bei Nachbestellung von Ketten ist jeweils das Fabrikat der Kettengarnitur anzugeben.

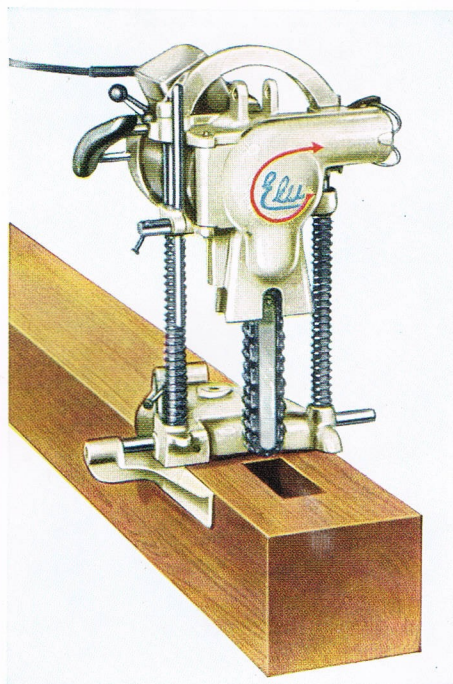

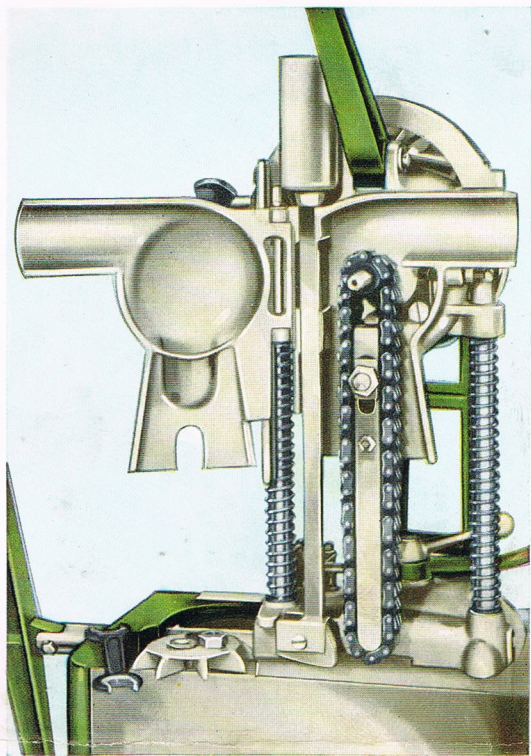

Das Anbringen und Abnehmen der Fräsketten-Garnitur ist denkbar einfach. Durch eine Stellschraube außen am Gehäuse kann die Kette beliebig gespannt werden. Der Sitz der Kette ist so locker zu halten, daß sie sich seitlich ca. 5 mm von der Schiene abheben läßt. Der Spanhalter kann erforderlichenfalls abgenommen werden.

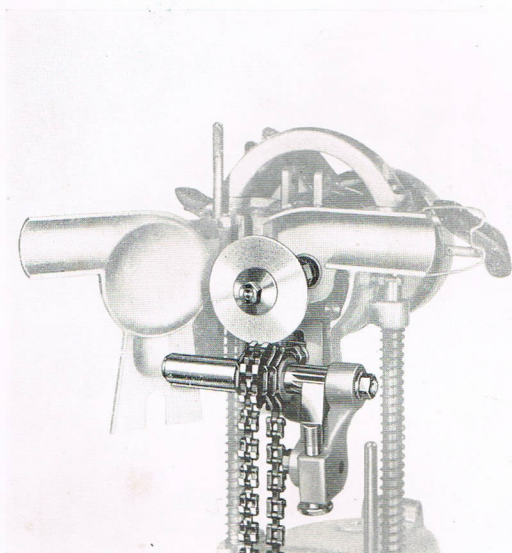

Zum Nachschärfen der Fräsketten wird das **Kettenschärfgerät** geliefert. Die Ketten können mittels dieses Geräts gleich in der Werkstatt geschärft werden, so daß sich das zeitraubende Wegschicken in eine Schärferei erübrigt. Das Gerät wird an der Maschine mit nur einer Schraube anstelle der Kettengarnitur befestigt. Es besteht hierbei für sämtliche auf dieser Maschine zu verwendenden Fräsketten die Möglichkeit des Schärfens.